



CÓDIGO  
SEGURIDAD

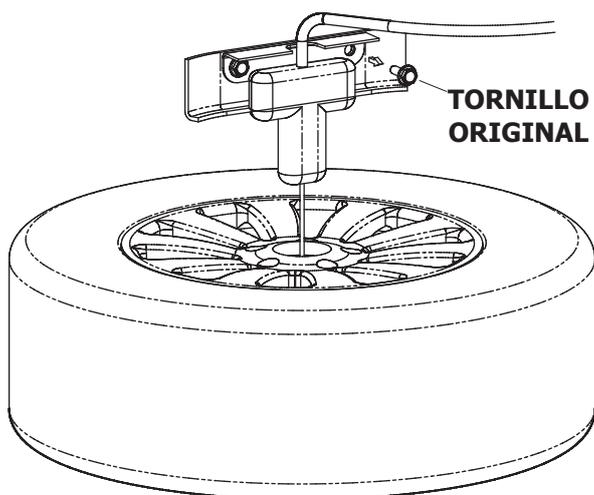


**CONTENIDO**



**TORNILLO ORIGINAL**

**1. GIRAR EL MALACATE PARA BAJAR LA RUEDA Y RETIRAR EL TORNILLO QUE SUJETA EL MALACATE**

**2. COLOCAR EL SOPORTE "A" Y SUJETAR CON EL TORNILLO ORIGINAL**

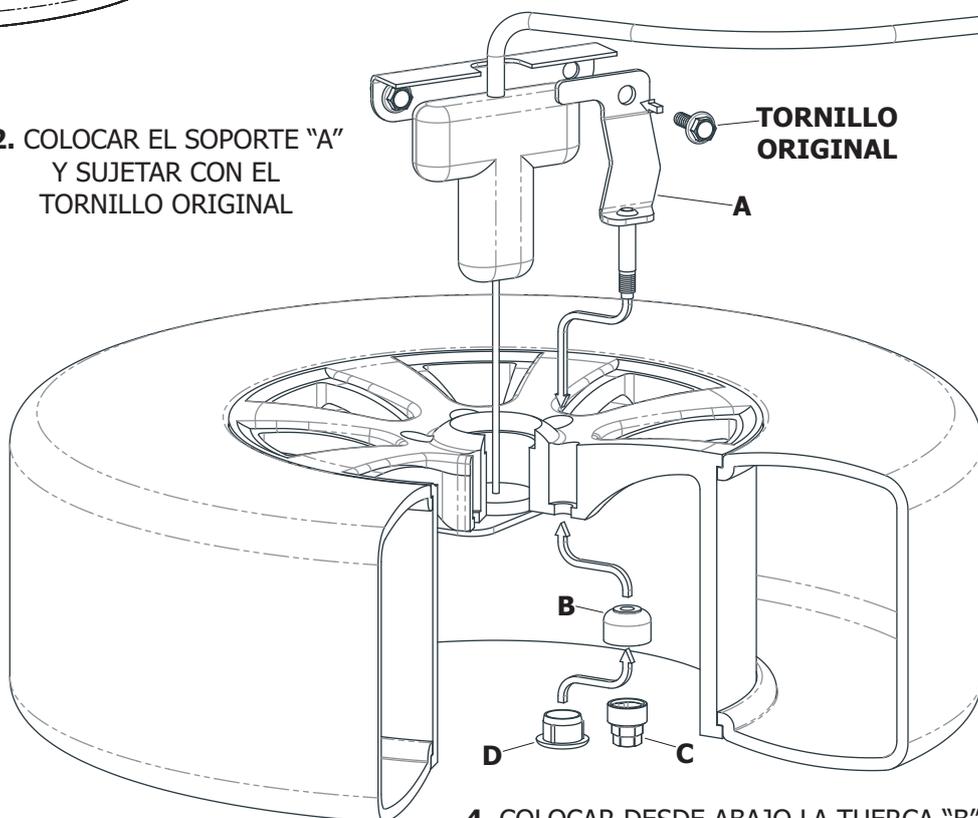

**TORNILLO ORIGINAL**

**A**

**3. GIRAR EL MALACATE PARA SUBIR LA RUEDA HACIENDO COINCIDIR UNO DE LOS AGUJEROS DE LA MISMA CON EL TORNILLO DEL SOPORTE "A"**

**4. COLOCAR DESDE ABAJO LA TUERCA "B" Y AJUSTARLA CON LA LLAVE DE SEGURIDAD "C". LUEGO COLOCAR EL TAPÓN "D" EN LA TUERCA**

**PRECAUCIÓN:** GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PÉRDIDA, SOLICITAR UNA NUEVA MEDIANTE EL CÓDIGO IMPRESO EN LA TARJETA